



C&C machining, Australie

Le matériel :

- JD garantit ses tracteurs en voie de 3m en Australie,
- Fendt garantit aussi les ponts en Hollande
- On aurait le savoir faire pour le faire chez nous pour aménager nos tracteurs
- Axe de 100mm sur les JD et Case
- Préférer un élargissement des ponts plutôt que les rallonges de jantes

Problèmes sur les ponts européens



Walt Landgoed, Afrique du Sud

Victron LeForestier / www.slyfrance.com

« Com Trac »



- Seulement 20% de la surface foulée
- Le meilleur potentiel de hausse de rendement




- Circulation sur la route
- Elargissement dur sur les machines

« je prends la route, TOUTE la route ! »

« Out Trac »

- Le tracteur roule à l'intérieur des traces de la moissonneuse.
- Pratique pour largeurs $> 6\text{m}$

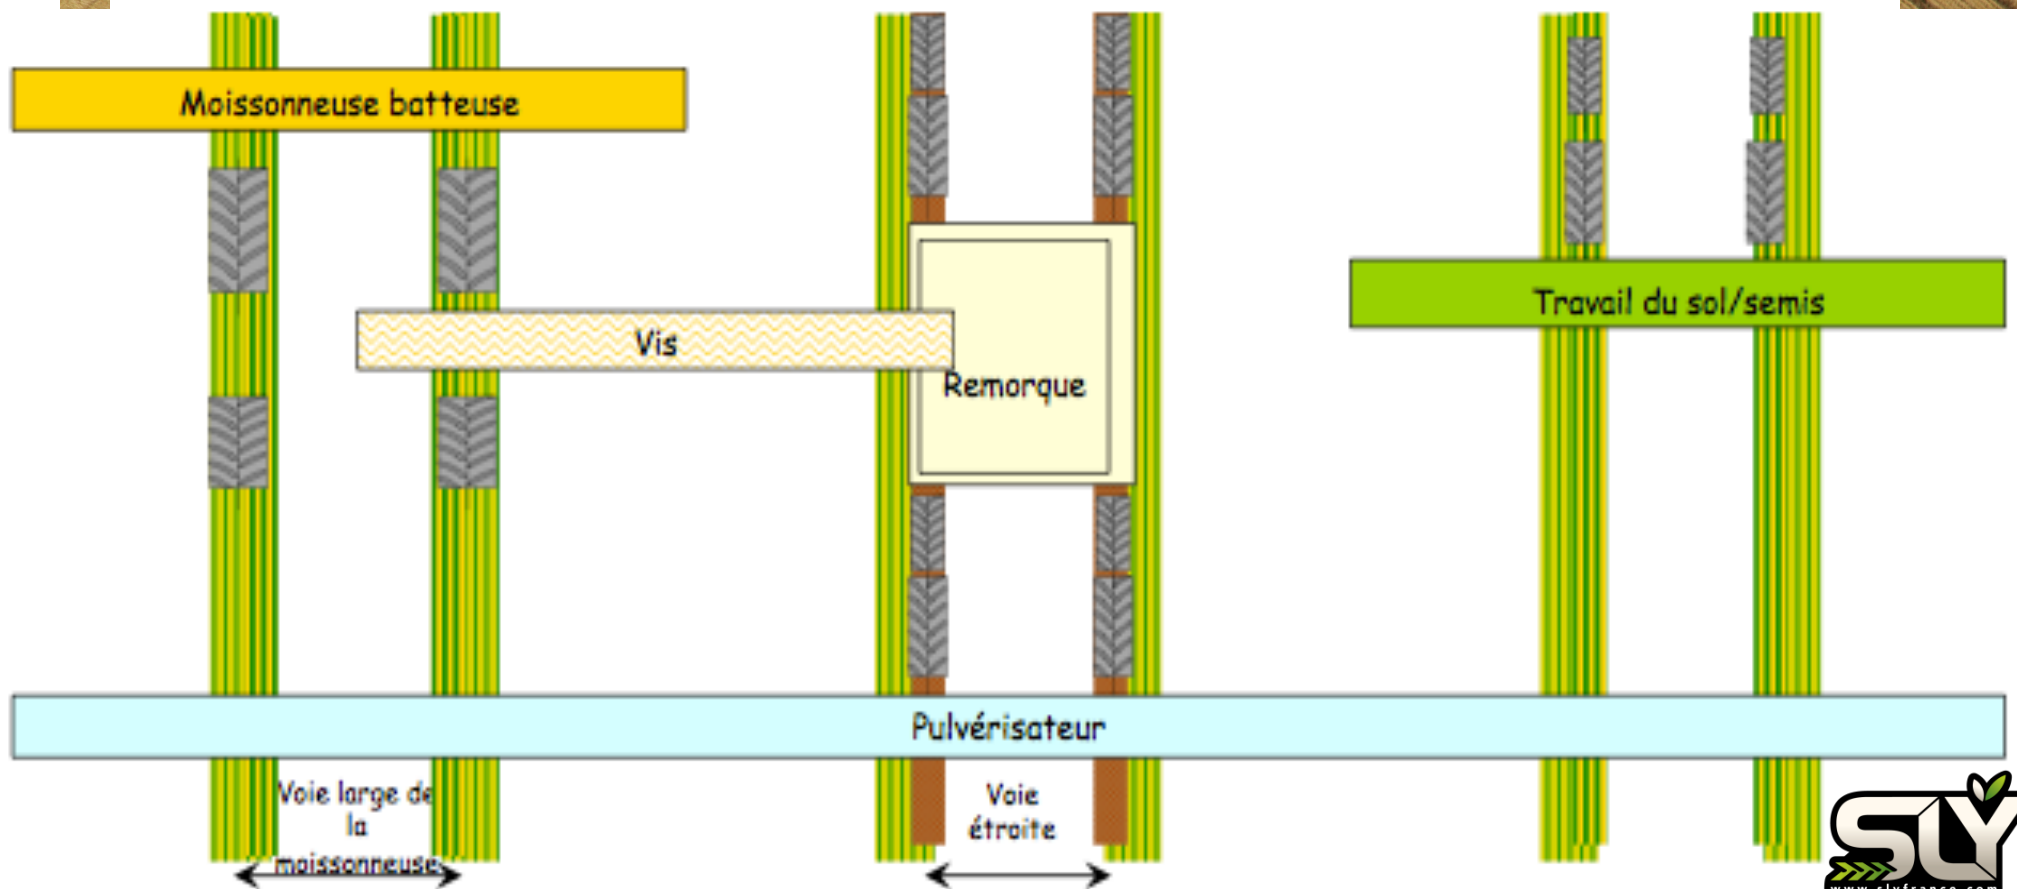



Julian Gold, CTF 10m, Angleterre

« Out-trac »



Composite tracks are each approx 1m wide giving total of 2m tracked in every 10m across field